


NS-35SGM ギヤードモータ

NS-35SGM-減速比-電圧NH5FNS□

連続&断続併用ギヤヘッド付き

【外径図】

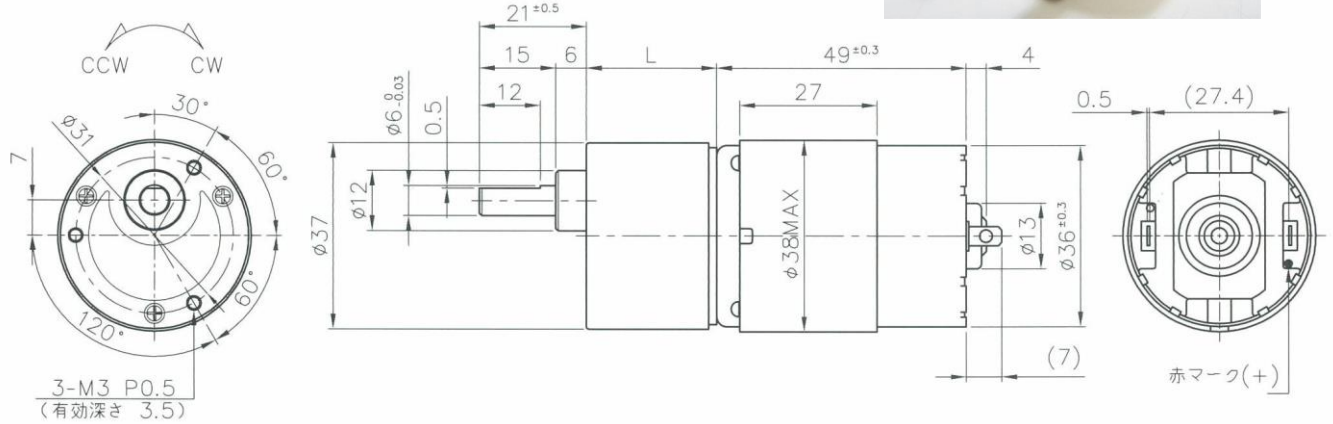

【ギヤードモータ仕様 (定格回転数(rpm)/定格トルク 一覧)】

型 式	1/減速比	7.5	10	12.5	15	20	25	30
NS-35SGM-○○○-12NH5FNS1	回転数	745	572	434	369	283	230	193
	N・m	0.098	0.098	0.196	0.196	0.196	0.196	0.196
	kgf・cm	1	1	2	2	2	2	2
	回転方向	CW	CW	CCW	CCW	CCW	CCW	CCW
NS-35SGM-○○○-24NH5FNS2	回転数	736	564	428	364	280	227	191
	N・m	0.098	0.098	0.196	0.196	0.196	0.196	0.196
	kgf・cm	1	1	2	2	2	2	2
	回転方向	CW	CW	CCW	CCW	CCW	CCW	CCW
型 式	1/減速比	40	50	60	75	90	100	
NS-35SGM-○○○-12NH5FNS1	回転数	143	116	97	78	65	58	
	N・m	0.294	0.294	0.294	0.392	0.392	0.588	
	kgf・cm	3	3	3	4	4	6	
	回転方向	CW	CW	CW	CW	CW	CW	
NS-35SGM-○○○-24NH5FNS2	回転数	141	114	96	76	64	57	
	N・m	0.294	0.294	0.294	0.392	0.392	0.588	
	kgf・cm	3	3	3	4	4	6	
	回転方向	CW	CW	CW	CW	CW	CW	

【モータ単体特性】

		NH5FNS1	NH5FNS2
定格電圧	V	12	24
無負荷回転数	rpm	6100	6000
無負荷電流	A	0.3	0.15
定格負荷トルク	mN・m	25.497	23.536
	gf・cm	260	240
定格負荷回転数	rpm	5300	5300
定格負荷電流	A	1.6	0.7
起動トルク	mN・m	194.418	201.735
	gf・cm	1982.51	2057.12
起動電流	A	10.22	4.89
回転方向	*	CW	CW
質量	g	-	-

【ギヤヘッド単体仕様】

1/減速比	L mm	段数	許容トルク		質量 g
			N・m	kgf・cm	
7.5~10	23.1	2	0.098	1	-
12.5~30	25.6	3	0.196	2	-
40~60	28.1	4	0.294	3	-
75~90	28.1	4	0.392	4	-
100	28.1	4	0.588	6	-

* +端子にプラス印加時の基本回転方向(両回転)